

《あずまホール照明設備》

令和3年1月21日現在

調光卓 (Lighting Board(ラボ/丸茂電機製)：パッチ機能付き)

マスターフェーダー	1本	
クロスフェーダー	1組	
プリセットフェーダー	48本×3段	
グループフェーダー	6本	舞台下手袖切替あり

アップーホリゾントライト

100W白熱球	3色×各22灯	色：22、59、72 シートサイズ：170×175mm
---------	---------	--------------------------------

ロアホリゾントライト

100W白熱球	3色×各24灯	色：22、59、72 シートサイズ：170×175mm
---------	---------	--------------------------------

第1ボーダー

100W白熱球	3色×各27灯	
---------	---------	--

第2ボーダー

100W白熱球	3色×各27灯	
---------	---------	--

シーリング

MSC-810-1500 1kw	8台 (1色)	4回路
------------------	---------	-----

フロント

MSC-810-1500 1kw	8台 (2台2色×上下)	上下各2回路
------------------	-----------------	--------

サスペンションライト

MSM-604S1-750 500W MSC-608-750 500W	フレネル×10台 トツ×6台	8回路 (CSQ1kwトツ×2台)
--	-------------------	-------------------

カッター付きスポット

NK30120	2台	センタースポット室
---------	----	-----------

その他の機材等

ソースフォー (36度)

4台

*サスペンションライトバトンに3台基本吊り

ミラーボール (40φ)

1台

オーロラマシン

1台

スタンド

5台

おベタ

10台

パーライト (VN)

5台

※T-C変換はありません

あずまホール照明回路図

吊物回路図

1SUS

8	7	6	5	4	3	2	1
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

※基本吊り

—1k○—○○○◎—◎◎—▼—◎◎—▼—◎◎—▼—◎◎—◎○○○—○1k—

○ … 6吋500wトツ(丸茂製MSC-608-750)6台/8吋1kwトツ(丸茂製CSQ)2台

◎ … 6吋500wフレネル(丸茂製MSM-604S1-750)10台

▼ … ソースフォー36度 575w 3台

FR下

2	1
(2)	(2)

FR上

2	1
(2)	(2)

CL


4	3	2	1
(2)	(2)	(2)	(2)

※すべてC型コンセント

※()内はコンセント口数

※ボーダー、アッパーホリゾンライトにはコンセント無し

床回路 ※コンセントはすべて各回路1口ずつ

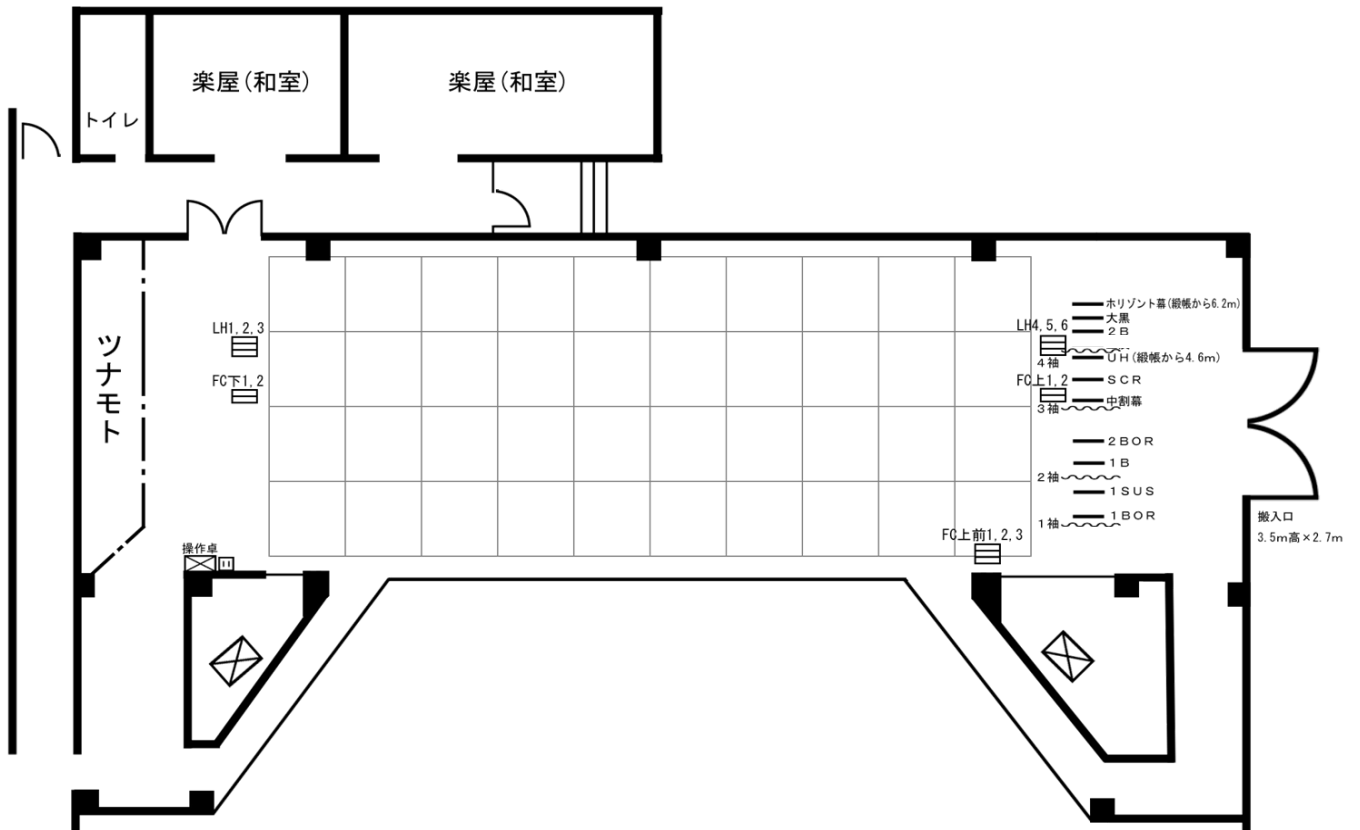

※回路は床、サスに限らずすべて2kwまで